


TUOTESELOSTE

ISO-BLOCO 600

MAXIBOND EDITION

ISO
CHEMIE
Use the blue technology.

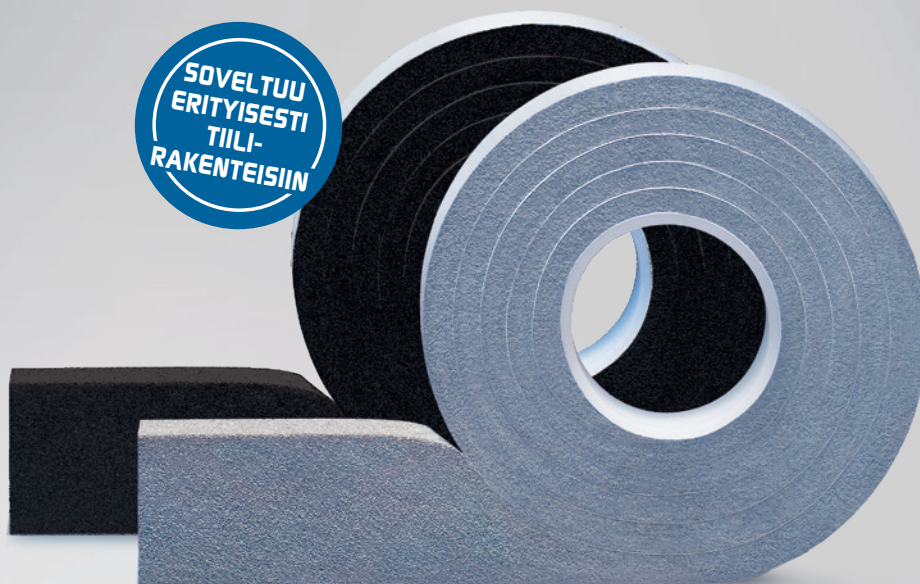

TUOTEKUVAUS

ISO-BLOCO 600 „MAXIBOND EDITION” on impregnoitu PUR-paisuva saumanauha, jolla on luja liimalujuus ja nauhalla on myös erittäin hyvä alkutarttuvuus myös vaikeille alustoille, kuten klinkkeri- ja tiilirakenteet. Suuren elastisuutensa ansiosta nauha mukautuu täydellisesti liitoksen molempiin reunoihin. Laatutestattu BG 1-saumatiivistenauha, täyttää DIN 18542-version 2020 korkeat vaatimukset. Yli 600 Pa sadevedenkestävyyden lisäksi ISO-BLOCO 600 „MAXIBOND EDITION” nauhalla on erinomaiset ääntä ja lämpöä eristävät ominaisuudet.

KÄYTTÖALUEET

ISO-BLOCO 600 „MAXIBOND EDITION” soveltuu sääreippumattomaan, ammattimaiseen ja sateenpitävään tiivistykseen saneeraus- ja uudisrakentamisessa. Saumatiivistenauhaa voidaan käyttää ikkuna-asennuksissa, esim. ikkunakarmin ja rungon välinen tiivistys, tiilijulkisivujen rakennetiivistykset, liikuntasamat sekä metalli- ja puurakenteet.

TUOTTEEN EDUT

- erittäin korkea liimalujuus asennuksen aikana myös vaikeille alustoille, kuten klinkkeri- ja tiilirakenteet
- aikaa säästävä ja säästä riippumaton asennus
- pitkät rullapituudet helpottavat asennusta ja vähentävät nauhaliitoksia
- täyttää standardin DIN 18542 BG 1 vaatimukset
- tiivistää luotettavasti sadetta, tuulta, pölyä ja roiskevettä vastaan
- laajan käyttöalueen ansiosta turvallinen käyttää
- hengittävä rakenne
- pysyvästi elastinen, pitkällä elinkaarella
- voidaan ylimaalata yleisimmillä dispersiomaaleilla
- soveltuu kaikille rakennusaloille ja rakennustyypeille
- vakio, DIN-standardoitu laatu
- noudattaa Rakennusenergiain vaatimuksia ja suosituksia RAL „asennusohje”
- 10 vuoden toiminnallisuus takuu*

* Asennus valmistajan takuehtojen mukaisesti (saatavana pyynnöstä).



ISO-BLOCO 600

MAXIBOND EDITION

Tekniset tiedot	Normi	Luokitus
Tuotekuvaus		impregnoitu joustava PUR-nauha
Koostumus		paloa hidastava polymeeridispersio
Väri		musta, harmaa
Luokitus	DIN 18542	BG 1
Rakennusmateriaali luokka	DIN 4102-1	B1 (fire resistant)
Ilmatiiviys ulkokäyttöön ift-ulkoisesti valvottu	DIN EN 12114	$\alpha < 1,0 \text{ m}^3 / [\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^{2/3}]$
Sadeveden läpäisy saumassa ift-ulkoisesti valvottu	DIN EN 1027	$\geq 600 \text{ Pa}$
Lämpötilan kesto	DIN 18542	-30°C – +90°C
UV- ja säänkesto	DIN 18542	täyttää vaatimukset
Yhteensopivuus rakennusmateriaalien kanssa	DIN 18542	täyttää vaatimukset
Mittatarkkuus	DIN 7715 T5 P3	täyttää vaatimukset
Lämmönjohtavuus	DIN EN 12667	$\lambda = 0,043 \text{ W} / \text{m} \cdot \text{K}$
sd-arvo	DIN EN ISO 12572	$\leq 0,5 \text{ m}$ 50 mm leveydellä (avoin höyrydiffuusiolla)
Varastointiaika		2 vuosi, kuivassa ja avaamattomassa pakkauksessa
Varastointi lämpötila		+1°C – +20°C

Nauhan leveys / käyttöalue	Suosittelun sauman leveys** BG 1	Rulla (metriä)	Rullat / Kartonki	Pakkaus (metriä)
15 / 6 – 15 mm	6 – 15 mm	4,3	20	86,0
20 / 9 – 20 mm	9 – 20 mm	6,6	15	99,0
25 / 11 – 25 mm	11 – 25 mm	5,2	12	62,4
35 / 18 – 34 mm	18 – 34 mm	3,3	8	26,4

** Nauhan mitoituksessa on huomioitava julkisivuelementtien ulkolämpötilojen vaihtelusta johtuvat liikkeet. Voit lähettää kysymyksiä sovellusalueista sähköpostitse osoitteeseen: technik@iso-chemie.de

Muita nauhakokoja tilauksesta.



Asennuskuvan esimerkituote: ISO-BLOCO 600 „MAXIBOND EDITION“



Yksityiskohdat ja tiedot, jotka on annettu tässä teknisessä tiedotteessa, pohjautuvat parhaaseen nykyiseen tietämykseen. Tämä informaatio on tarkoitettu vain yleiseksi tietoudeksi ja on tarkoituk-
senmukaista, että käyttäjä tekee omat testinsä omien spesifikaatioiden mukaisesti määritelläkseen tuotteen sopivuuden haluamaansa tarkoitukseen. Takuuta tai mitään muutakaan oikeudellista
vastuuta ei anneta mihinkään osaan näitä ohjeita tai niihin liittyviin yksityiskohtiin tai tiedon täydellisyyteen. Pidätämme oikeudet muututtaa tai vaihtaa spesifikaatioita sekä tietoja ilman ilmoitusta
etukäteen. Kaikki tuotteet ovat vakiomyyntiehtojen alaisia. Myyntiehtojen kopiot ovat saatavilla pyynnöstä.