

TUOTESELOSTE

ISO-CONNECT KSKSEAL



TUOTEKUVAUS

ISO-CONNECT KSKSEAL on koko pinnaltaan itseliimautuva polymeerimodifioitu bitumi tiivistenauha joustavalla ja samanaikaisesti vetolujalla HDPE-kalvolla ja se on tarkoitettu ikkuna- ja ovi-elementtien uloimpaan tiivistykseen julkisivurakenteissa. ISO-CONNECT KSKSEAL suojaa maan kanssa kosketuksissa olevia rakenneosia kestävästi paineettomalta vedeltä normin DIN 18533 kynnyksarvojen mukaisesti, maaperän kosteudelta ja patoutumattomalta tihkuvedeltä.

KÄYTTÖALUEET

ISO-CONNECT KSKSEAL on suunniteltu terassiovien ja maantasolle ulottuvien ikkunoiden alempien liitosten rakennusfysiikan mukaisiin tiivistyksiin.

TUOTEVARIANTIT

Täysin itseliimautuvaa halkaistulla suojapaperilla:

- 100 – 200 mm leveä 1-osainen suojapaperi
- 250 – 300 mm leveä 2-osainen suojapaperi
- 350 mm leveä 3-osainen suojapaperi

TUOTTEEN EDUT

- voidaan käyttää ympäri vuoden
- ei vaadi läpikuivumista
- heti veden- ja sateenkestävä
- ei odotusaikoja
- joustava, venyvä, halkeamat peittävä
- kestää hyvin kaikkia luonnollisia, maaperässä esiintyviä aggressiivisia aineita
- halkaistu suojapaperi helpottaa asennusta
- 10 vuoden toiminnallisuus takuu*

* Asennus valmistajan takuehtojen mukaisesti (saatavana pyynnöstä).

VAKIOKOOT

Leveys: 100, 150, 200, 250, 300, 350 mm

Muita nauhakokoja tilauksesta.

PAKKAUS

Rulla, rulla pituus: 20 m



ISO-CONNECT KSKSEAL


Tekniset tiedot	Normi	Luokitus
Tuotekuvaus		polymeerimodifioitu bitumi vetolujalla HDPE:kalvolla
Väri		musta
Rakennusmateriaali luokka	DIN EN 13501	E
Bituminkestävyys	DIN 7864 T1	yhteensopiva bitumin kanssa
Ilmatiiveys	DIN EN 12114	ilmatiivis $\alpha \leq 0,1 \text{ m}^3/[\text{h}\cdot\text{m}\cdot(\text{daPa})^{2/3}]$
UV-stabiliteetti		n. 5 kuukautta
Vesihöyryn läpäisyvastus μ		168 500 / sd-arvo 252 m
Nauhapaksuus		1,5 mm
Asennuslämpötila		-5°C – +30°C
Mittatarkkuus	DIN 7715 TP P3	DIN EN 1848-1 täytetty
Varastointi lämpötila		+5°C – +30°C varastoitava pystyssä
Varastointiaika		12 kuukautta

VALMISTELU

Avaa ISO-CONNECT KSKSEAL-tiivistekalvo rullalta ja katkaise se haluttuun mittaan. Alustan on oltava puhdas, kuiva, eikä se saa sisältää liuottimia, rasvoja, pölyä, öljyä ja muita tarttumista ehkäiseviä aineita.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsittele mineraalialustat aine ISO-TOP KSKSEAL PRIMER-pohjusteella, seuraavaksi levitä nauhan liimapinta alustalle ja suorita rullaus huolellisesti puristusrullan avulla niin, että tuote mukautuu alustan muotoihin. Tiivisteiden yläreunaan saatetaan tarvita varmistusliuska (ISO-BUTYL FLEECE TAPE). Kiinnitä mekaaninen lisäkiinnitys, esim. puristuslautaa, kiinnityslista ikkunaan ja asennetaan DIN 18531 ja DIN 18533 mukaisesti. Lisäksi on noudatettava käyttöohjeita.

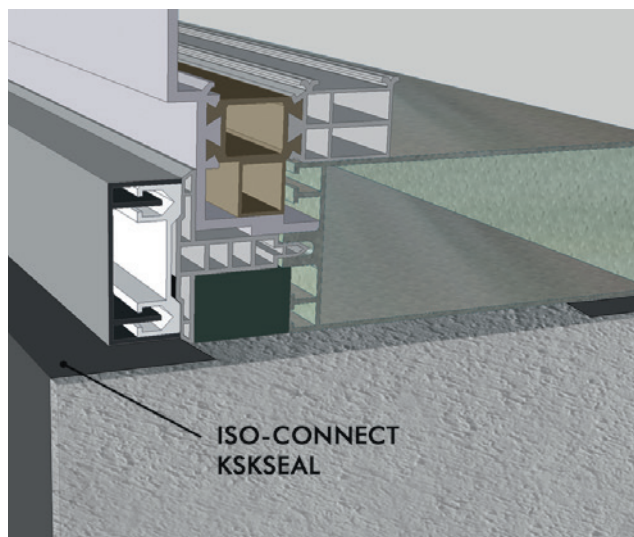

Asennuskuvan esimerkkituote: ISO-CONNECT KSKSEAL