


TUOTESELOSTE

ISO-TOP POWER-TAPE

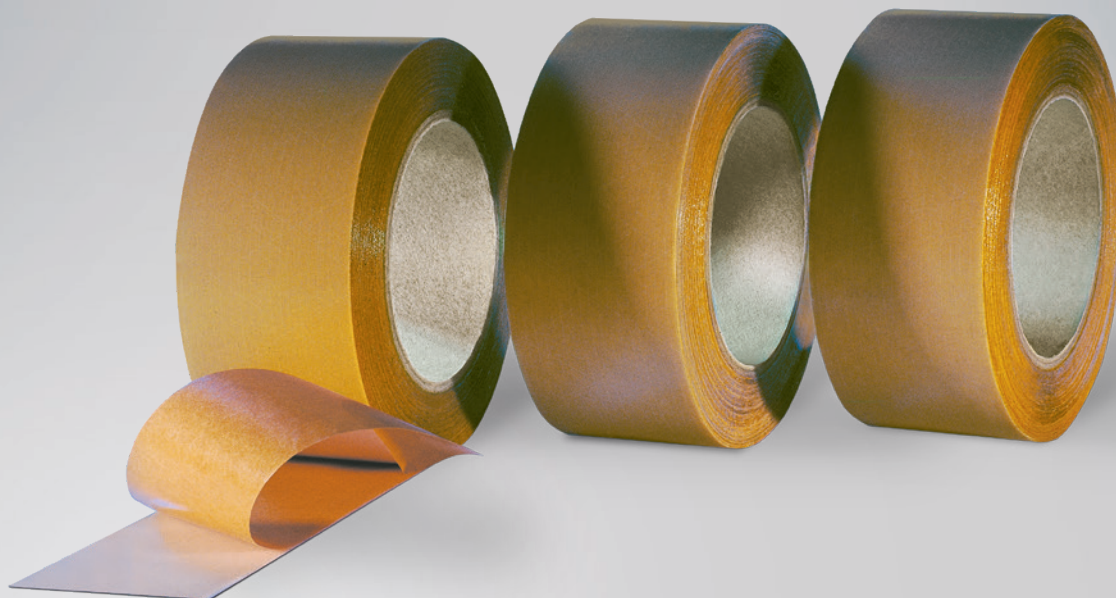

TUOTEKUVAUS

ISO-TOP POWER-TAPE on paperipohjainen teippi, joka on viimeistelty toiselta puolelta erittäin vahvalla akryylidispersioliimalla. ISO-TOP POWER-TAPE DIN 4108-7 -standardin mukaan ilmatiiviiseen liimaamiseen.

KÄYTTÖALUEET

ISO-TOP POWER-TAPE on suunniteltu höyrysulkukalvojen luotettavaan liimaukseen, joka perustuu

- kalvoihin
 - kuitukankaaseen
 - paperiin
- luoden lujan liitoksen materiaalien välille.

PALVELU

- vakiokoot saatavissa tehtaan varastosta
- mahdollista toimittaa asiakkaan omalla tuotemerkillä
- asennusneuvoja ja -ohjeita rakennustyömaalle

TOIMITUSMUOTO

Rullamateriaali, jossa on itseliimautuva materiaali toisella puolella

- rulla leveys: 60 mm
- rullien lukumäärä (laatikko): 10
- rulla pituus: 40 m
- laatikko: 400 m



TUOTTEEN EDUT

- täyttää DIN 4108-7 -standardin tuulitiiviille liitokselle asetetut vaatimukset
- kalvojen ilmatiivis liimaus
- optimaalinen pito päällekkäisyyksien sattuessa
- erittäin hyvä tarttuvuus kaupallisesti saatavilla oleviin höyrysulkukalvoihin ja aluskatteisiin
- ei sisällä pehmentimiä eikä halogeeneja
- koskien tuotteen laatua DIN standardien mukaisesti



ISO-TOP POWER-TAPE

Tekniset tiedot	Normi	Luokitus
Tuotekuvaus		yhdeellä liimapinnalla varustettu paperipintainen teippi
Pohjaliima		liuotinvapaa akrylaattidispersio
Liimatausta		voimapaperi (keltainen)
Peitepaperi		silikonipaperi (ruskea)
Liiman lujuus	DIN EN 1939	n. 35 N / 25 mm
Paksuus		n. 0,32 mm (ilman silikonipaperia)
Liiman käyttö		n. 200 g / m ²
Stabiili lämpötilan vaihteluvälillä		-40 °C – +100 °C
Ikäntymisen kestävyys		erittäin hyvä
Asennuslämpötila		alk. -10 °C
Mittatarkkuus	DIN 7715 T5 P3	täyttää vaatimukset
Varastointiaika		1 vuosi, kuivassa ja avaamattomassa pakkauksessa
Varastointi lämpötila		+10 °C – +20 °C

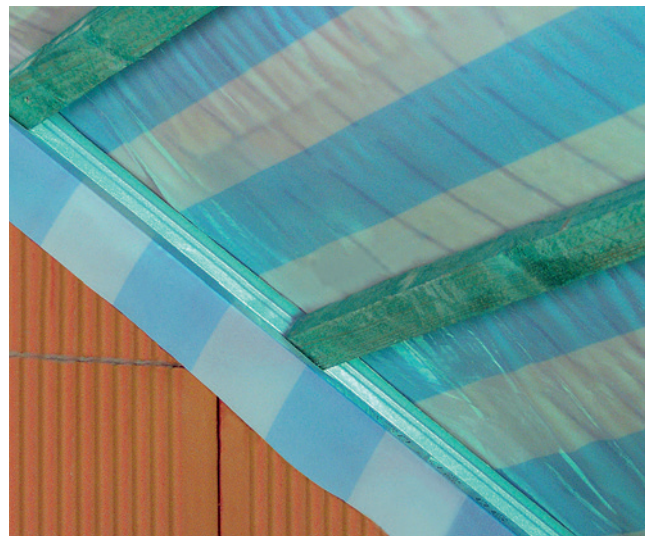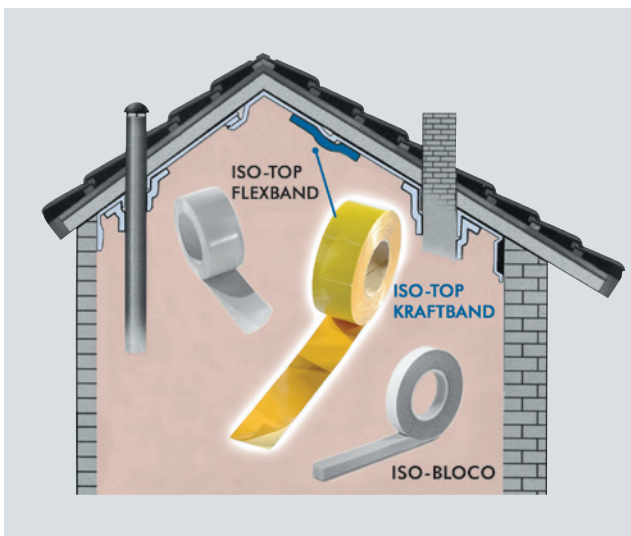

Asennuskuvan esimerkituote: ISO-TOP POWER-TAPE